SENZA GUIDATUBO

PREDISPOSTI PER IL MONTAGGIO DEL KIT GUIDATUBO HOVAG® E/O FRENO HBA

SERIE 400 - ASG1 Ø Disco 434 mm - Fascia 130 mm - Rullo 250 mm

	Mod. SENZA GUIDATUBO	Pressione massima Giunto	Connessioni IN - OUT	Sviluppo Molla	Ø Tubo	Lunghezza massima tubo (m)	Staffa girevole	Giunto standard*
ACCIAIO VERNICIATO	ASGF4213150	600 bar **	M 1/2" - F 1/2"	15m	1/4"- 3/8"- 1/2"	15	39535	9951
	ASGF4213200			20m	1/4"- 3/8" 1/2"	20		
	ASGF4213250			25m	1/4"- 3/8"	25		
	ASGF4213151	100 bar	M 1" - F 3/4"	15m	3/4" 1"	12 6		9970
ACCIAIO INOX AISI 304	ASGX4213150	200 bar **	M 1/2" - F 1/2"	15m	1/4"- 3/8"- 1/2"	15	39600	9968
	ASGX4213200			20m	1/4"- 3/8" 1/2"	20		
	ASGX4213250			25m	1/4"- 3/8"	25		
	ASGX4213151	100 bar	M 1" - F 3/4"	15m	3/4" 1"	12 6		9970

SERIE 400 - ASG2 Ø Disco 434 mm - Fascia 195 mm - Rullo 250 mm

	Mod. SENZA GUIDATUBO	Pressione massima Giunto	Connessioni IN - OUT	Sviluppo Molla	Ø Tubo	Lunghezza massima tubo (m)	Staffa girevole	Giunto standard*
ACCIAIO VERNICIATO	ASGF4219200	600 bar **	M 1/2" - F 1/2"	20m	1/4" - 3/8" -1/2"	20	15001	9951
	ASGF4219250			25m	1/4" - 3/8" -1/2"	25		
	ASGF4219151	100 bar	M 1" - F 3/4"	15m	3/4" 1"	15 10		9970
ACCIAIO INOX AISI 304	ASGX4219200	200 bar **	M 1/2" - F 1/2"	20m	1/4" - 3/8" -1/2"	20	50001	9968
	ASGX4219250			25m	1/4" - 3/8" -1/2"	25		
	ASGX4219151	100 bar	M 1" - F 3/4"	15m	3/4" 1"	15 10		9970

SERIE 400 - ASG3 Ø Disco 434 mm - Fascia 260 mm - Rullo 250 mm

	Mod. SENZA GUIDATUBO	Pressione massima Giunto	Connessioni IN - OUT	Sviluppo Molla	Ø Tubo	Lunghezza massima tubo (m)	Staffa girevole	Giunto standard*
ACCIAIO VERNICIATO	ASGF4226201	100 bar	M 1" - F 3/4"	20m	3/4"	20	15002	9970
	ASGF4226151			15m	1"	15		
ACCIAIO INOX AISI 304	ASGX4226201	100 bar	M 1" - F 3/4"	20m	3/4"	20	50002	9970
	ASGX4226151			15m	1"	15		

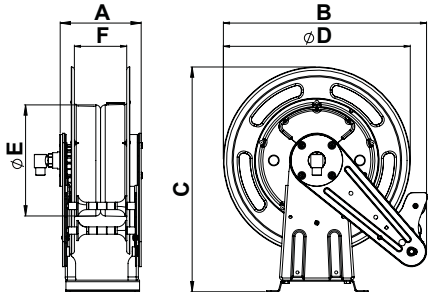

*) Gli avvolgitubo in acciaio verniciato montano di serie giunti con guarnizioni compatibili per olio minerale. Gli avvolgitubo in acciaio INOX montano di serie giunti con guarnizione in Viton® compatibile per acqua. Vedasi pag. 227 per la gamma completa di giunti con guarnizioni compatibili con altri liquidi.

**) In fase d'ordine specificare se l'utilizzo è con tubi a bassa pressione (vedi nota pag. 226 riguardo lo spacco del rullo).

DIMENSIONI E IMBALLI

Mod.	D (mm)	F (mm)	E (mm)	A-B-C (mm)	Dimensioni imballo (mm)	Peso (kg)
ASG1	434	130	250	212x474x522	600x370x620	15
ASG2	434	195	250	276x474x523	600x370x620	19
ASG3	434	260	250	339x474x523	560x490x560	21