PREDISPOSTI PER IL MONTAGGIO DEL KIT GUIDATUBO NOVAG® E/O FRENO HBA

SERIE 500 - ASG7 Ø Disco 540 mm - Fascia 130 mm - Rullo 335 mm

	Mod. SENZA GUIDATUBO	Pressione massima Giunto	Connessioni IN - OUT	Sviluppo Molla	Ø Tubo	Lunghezza massima tubo (m)	Staffa girevole	Giunto standard*
ACCIAIO VERNICIATO	ASGF5313200	600 bar **	M 1/2" - F 1/2"	20m	1/4"- 3/8"- 1/2"	20	39535	9951
	ASGF5313350			35m		35		
	ASGF5313201	100 bar	M 1" - F 3/4"	20m	3/4"	20		9970
					1"	12		
ACCIAIO INOX AISI 304	ASGX5313200	200 bar **	M 1/2" - F 1/2"	20m	1/4"- 3/8"- 1/2"	20	39600	9968
	ASGX5313350			35m		35		
	ASGX5313201	100 bar	M 1" - F 3/4"	20m	3/4"	20		9970
					1"	12		

SERIE 500 - ASG8 Ø Disco 540 mm - Fascia 195 mm - Rullo 335 mm

	Mod. SENZA GUIDATUBO	Pressione massima Giunto	Connessioni IN - OUT	Sviluppo Molla	Ø Tubo	Lunghezza massima tubo (m)	Staffa girevole	Giunto standard*
ACCIAIO VERNICIATO	ASGF5319350	600 bar **	M 1/2" - F 1/2"	35m	1/4"- 3/8"-1/2"	35	15001	9951
	ASGF5319351	100 Bar	M 1" - F 3/4"		3/4"	30		9970
	ASGF5319201			20m	3/4"	20		
					1"	18		
ACCIAIO INOX AISI 304	ASGX5319350	200 bar **	M 1/2" - F 1/2"	35m	1/4"- 3/8"-1/2"	35	50001	9968
	ASGX5319351	100 Bar	M 1" - F 3/4"		3/4"	30		9970
	ASGX5319201			20m	3/4"	20		
					1"	18		

SERIE 500 - ASG9 Ø Disco 540 mm - Fascia 260 mm - Rullo 335 mm

	Mod. SENZA GUIDATUBO	Pressione massima Giunto	Connessioni IN - OUT	Sviluppo Molla	Ø Tubo	Lunghezza massima tubo (m)	Staffa girevole	Giunto standard*
ACCIAIO VERNICIATO	ASGF5326350	600 bar **	M 1/2" - F 1/2"	35m	1/4"- 3/8"-1/2"	35	15002	9951
	ASGF5326351	100 bar	M 1" - F 3/4"		3/4"			9970
					1"	25		
ACCIAIO INOX AISI 304	ASGX5326350	200 bar **	M 1/2" - F 1/2"	35m	1/4"- 3/8"-1/2"	35	50002	9968
	ASGX5326351	100 bar	M 1" - F 3/4"		3/4"			9970
					1"	25		

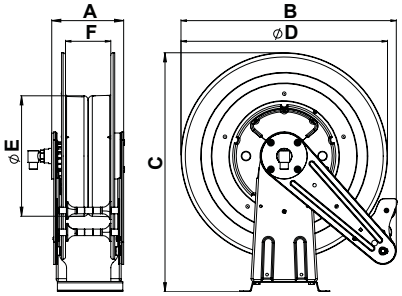

*) **Gli avvolgitubo in acciaio verniciato montano di serie giunti con guarnizioni compatibili per olio minerale. Gli avvolgitubo in acciaio INOX montano di serie giunti con guarnizione in Viton® compatibile per acqua. Vedasi pag. 227 per la gamma completa di giunti con guarnizioni compatibili con altri liquidi.**

) **In fase d'ordine specificare se l'utilizzo è con tubi a bassa pressione (vedi nota pag. 226 riguardo lo spacco del rullo).

DIMENSIONI E IMBALLI

Mod.	D (mm)	F (mm)	E (mm)	A-B-C (mm)	Dimensioni imballo (mm)	Peso (kg)
ASG7	540	130	335	281x565x626	700x420x660	20
ASG8	540	195	335	281x565x626	700x420x660	22
ASG9	540	260	335	346x565x626	700x420x660	23