CON GUIDATUBO

SENZA GUIDATUBO

SERIE 400 - O1 Ø Disco 434 mm - Fascia 130 mm - Rullo 250 mm

	Mod. CON GUIDATUBO	Mod. SENZA GUIDATUBO	Pressione massima Giunto	Connessioni IN - OUT	Ø Tubo	Lunghezza massima tubo (m)	Giunto standard*
ACCIAIO VERNICIATO	OF42130	OSGF42130	600 bar **	M 1/2" F 1/2"	1/4"	40	9951
					3/8"	25	
					1/2"	20	
	OF42131	OSGF42131	100 bar	M 1" - F 3/4"	3/4"	10	9970
					1"	6	
ACCIAIO INOX AISI 304	OX42130	OSGX42130	200 bar **	M 1/2" F 1/2"	1/4"	40	9968
					3/8"	25	
					1/2"	20	
	OX42131	OSGX42131	100 bar	M 1" - F 3/4"	3/4"	10	9970
					1"	6	

SERIE 400 - O2 Ø Disco 434 mm - Fascia 195 mm - Rullo 250 mm

	Mod. CON GUIDATUBO	Mod. SENZA GUIDATUBO	Pressione massima Giunto	Connessioni IN - OUT	Ø Tubo	Lunghezza massima tubo (m)	Giunto standard*
ACCIAIO VERNICIATO	OF42190	OSGF42190	600 bar **	M 1/2" F 1/2"	1/4"	50	9951
					3/8"	40	
					1/2"	30	
	OF42191	OSGF42191	100 bar	M 1" - F 3/4"	3/4"	15	9970
					1"	10	
ACCIAIO INOX AISI 304	OX42190	OSGX42190	200 bar **	M 1/2" F 1/2"	1/4"	50	9968
					3/8"	40	
					1/2"	30	
	OX42191	OSGX42191	100 bar	M 1" - F 3/4"	3/4"	15	9970
					1"	10	

SERIE 400 - O3 Ø Disco 434 mm - Fascia 260 mm - Rullo 250 mm

	Mod. CON GUIDATUBO	Mod. SENZA GUIDATUBO	Pressione massima Giunto	Connessioni IN - OUT	Ø Tubo	Lunghezza massima tubo (m)	Giunto standard*
ACCIAIO VERNICIATO	OF42260	OSGF42260	600 bar **	M 1/2" F 1/2"	1/4"	60	9951
					3/8"	50	
					1/2"	40	
	OF42261	OSGF42261	100 bar	M 1" - F 3/4"	3/4"	20	9970
					1"	15	
ACCIAIO INOX AISI 304	OX42260	OSGX42260	600 bar **	M 1/2" F 1/2"	1/4"	60	9968
					3/8"	50	
					1/2"	40	
	OX42261	OSGX42261	100 bar	M 1" - F 3/4"	3/4"	20	9970
					1"	15	

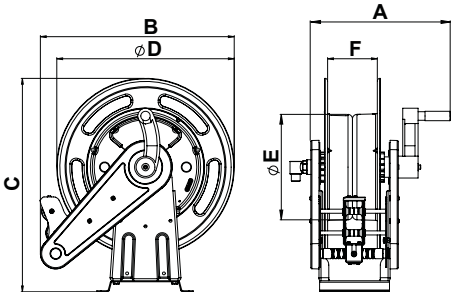

*) Gli avvolgitubo in acciaio verniciato montano di serie giunti con guarnizioni compatibili per olio minerale. Gli avvolgitubo in acciaio INOX montano di serie giunti con guarnizione in Viton® compatibile per acqua. Vedasi pag. 227 per la gamma completa di giunti con guarnizioni compatibili con altri liquidi.

**) In fase d'ordine specificare se l'utilizzo è con tubi a bassa pressione (vedi nota pag. 226 riguardo lo spacco del rullo).

DIMENSIONI E IMBALLI

Mod.	D (mm)	F (mm)	E (mm)	A-B-C (mm)	Dimensioni imballo (mm)	Peso (kg)
O1	434	130	250	393x474x522	600x370x620	15
O2	434	195	250	461x474x523	600x370x620	19
O3	434	260	250	526x474x523	560x490x560	21