CON GUIDATUBO

SENZA GUIDATUBO

SERIE 500 - O4 Ø Disco 540 mm - Fascia 130 mm - Rullo 250 mm

	Mod. CON GUIDATUBO	Mod. SENZA GUIDATUBO	Pressione massima Giunto	Connessioni IN - OUT	Ø Tubo	Lunghezza massima tubo (m)	Giunto standard*
ACCIAIO VERNICIATO	OF52130	OSGF52130	600 bar **	M 1/2" F 1/2"	1/4"	60	9951
					3/8"	50	
					1/2"	40	
	OF52131	OSGF52131	100 bar	M 1" - F 3/4"	3/4"	20	9970
					1"	13	
ACCIAIO INOX AISI 304	OX52130	OSGF52130	200 bar **	M 1/2" F 1/2"	1/4"	60	9968
					3/8"	50	
					1/2"	40	
	OX52131	OSGF52131	100 bar	M 1" - F 3/4"	3/4"	20	9970
					1"	13	

SERIE 500 - O5 Ø Disco 540 mm - Fascia 195 mm - Rullo 250 mm

	Mod. CON GUIDATUBO	Mod. SENZA GUIDATUBO	Pressione massima Giunto	Connessioni IN - OUT	Ø Tubo	Lunghezza massima tubo (m)	Giunto standard*
ACCIAIO VERNICIATO	OF52191	OSGF52191	100 bar	M 1" - F 3/4"	3/4"	30	9970
					1"	18	
ACCIAIO INOX AISI 304	OX52191	OSGX52191	100 bar	M 1" - F 3/4"	3/4"	30	9970
					1"	18	

SERIE 500 - O6 Ø Disco 540 mm - Fascia 260 mm - Rullo 250 mm

	Mod. CON GUIDATUBO	Mod. SENZA GUIDATUBO	Pressione massima Giunto	Connessioni IN - OUT	Ø Tubo	Lunghezza massima tubo (m)	Giunto standard*
ACCIAIO VERNICIATO	OF52261	OSGF52261	100 bar	M 1" - F 3/4"	3/4"	40	9970
					1"	30	
ACCIAIO INOX AISI 304	OX52261	OSGX52261	100 bar	M 1" - F 3/4"	3/4"	40	9970
					1"	30	

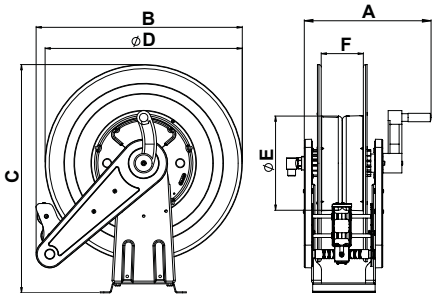

*) **Gli avvolgitubo in acciaio verniciato montano di serie giunti con guarnizioni compatibili per olio minerale. Gli avvolgitubo in acciaio INOX montano di serie giunti con guarnizione in Viton® compatibile per acqua. Vedasi pag. 227 per la gamma completa di giunti con guarnizioni compatibili con altri liquidi.**

) **In fase d'ordine specificare se l'utilizzo è con tubi a bassa pressione (vedi nota pag. 226 riguardo lo spacco del rullo).

DIMENSIONI E IMBALLI

Mod.	D (mm)	F (mm)	E (mm)	A-B-C (mm)	Dimensioni imballo (mm)	Peso (kg)
O4	540	130	250	396x565x625	700x370x700	20
O5	540	195	250	461x565x626	700x420x660	22
O6	540	260	250	526x565x626	700x420x660	23