CON GUIDATUBO

KIT GUIDATUBO NOVA TG®

Avvolgitubo **SIRIO COMPACT** con trasmissione dell'arrotolamento a catena e con motore a corrente continua 12/24 Vcc.

VERSIONE CON INGOMBRI RIDOTTI

VERSIONE COMPACT

Motore 12/24Vcc

SERIE 400 - SC1 Ø Disco 434 mm - Fascia 130 mm - Rullo 250 mm

	Mod. 12 Vcc	Mod. 24 Vcc	Pressione massima Giunto	Connessioni IN - OUT	Ø Tubo	Lunghezza massima tubo (m)	Giunto standard*
ACCIAIO VERNICIATO	SCF1242130	SCF2442130	600 bar **	M 1/2" F 1/2"	1/4"	40	9951
					3/8"	25	
					1/2"	18	
	SCF1242131	SCF2442131	100 bar	M 1" F 3/4"	3/4"	12	9970
					1"	8	
ACCIAIO INOX AISI 304	SCX1242130	SCX2442130	200 bar **	M 1/2" F 1/2"	1/4"	40	9968
					3/8"	25	
					1/2"	18	
	SCX1242131	SCX2442131	100 bar	M 1" F 3/4"	3/4"	12	9970
					1"	8	

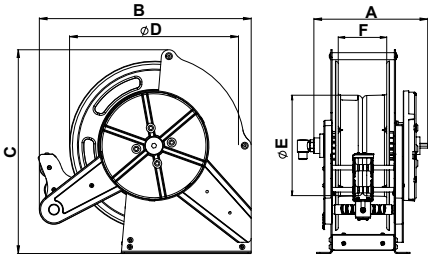

*) **Gli avvolgitubo in acciaio verniciato montano di serie giunti con guarnizioni compatibili per olio minerale. Gli avvolgitubo in acciaio INOX montano di serie giunti con guarnizione in Viton® compatibile per acqua. Vedasi pag. 227 per la gamma completa di giunti con guarnizioni compatibili con altri liquidi.**

) **In fase d'ordine specificare se l'utilizzo è con tubi a bassa pressione (vedi nota pag. 226 riguardo lo spacco del rullo).

DIMENSIONI E IMBALLI

Mod.	D (mm)	F (mm)	E (mm)	A-B-C (mm)	Dimensioni imballo (mm)	Peso (kg)
SC1	434	130	250	335x544x524	670x800x900	26

SIRIO ID

AVVOLGITUBO MOTORIZZATO IDRAULICO

Nella versione **SIRIO ID** la centalina idraulica (disponibile con alimentazione 12/24 Vcc o 230 V con quadro di comando) viene fornita separatamente e il suo alloggiamento deve essere gestito dall'utilizzatore finale.

F1 – Centralina 12/24Vcc
Mod. 22024 (24Vcc)
Mod. 22012 (12Vcc)

F2 – Centralina 230V
Mod. 22023

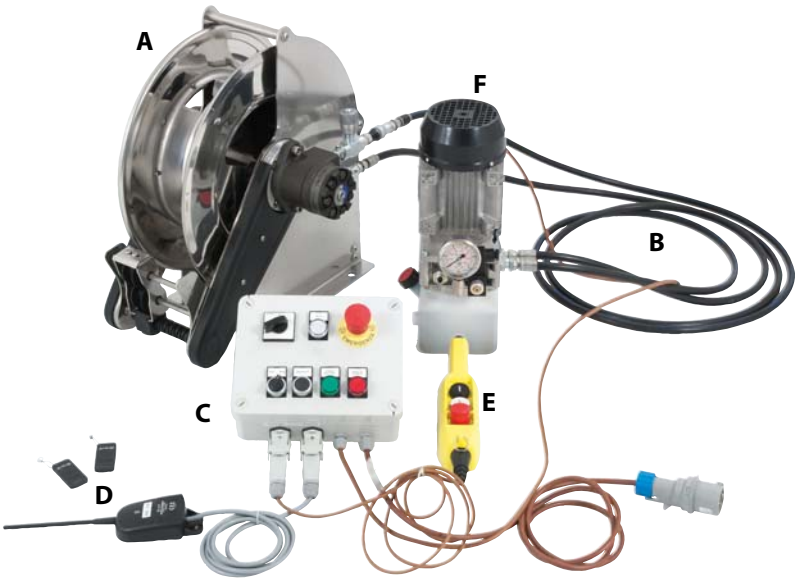

ESEMPIO DI KIT COMPLETO IDRAULICO

- **A** Avvolgitubo idraulico SIRIO ID
- **B** Tubazioni idrauliche (optional)
- **C** Quadro di comando completo (optional)
- **D** Telecomando (optional)
- **E** Pulsantiera (optional)
- **F** Centralina elettro-idraulica (optional)