KIT GUIDATUBO HOVA TG®

VERSIONE STANDARD

SERIE 400 - S1 Ø Disco 434 mm - Fascia 130 mm - Rullo 250 mm

	Mod. 12 Vcc	Mod. 24 Vcc	Mod. ID IDRAULICO	Mod. PNEUMATICO	Pressione massima Giunto	Connessioni IN - OUT	Ø Tubo	Lunghezza massima tubo (m)	Giunto standard*
ACCIAIO VERNICIATO	SF1242130	SF2442130	SFID42130	SFPN42130	600 bar **	M 1/2" F 1/2"	1/4"	40	9951
							3/8"	25	
							1/2"	18	
	SF1242131	SF2442131	SFID42131	SFPN42131	100 bar	M 1" F 3/4"	3/4"	12	9970
							1"	8	
ACCIAIO INOX AISI 304	SX1242130	SX2442130	SXID42130	SXPN42130	200 bar **	M 1/2" F 1/2"	1/4"	40	9968
							3/8"	25	
							1/2"	18	
	SX1242131	SX2442131	SXID42131	SXPN42131	100 bar	M 1" F 3/4"	3/4"	12	9970
							1"	15	

SERIE 400 - S2 Ø Disco 434 mm - Fascia 195 mm - Rullo 250 mm

	Mod. 12 Vcc	Mod. 24 Vcc	Mod. ID IDRAULICO	Mod. PNEUMATICO	Pressione massima Giunto	Connessioni IN - OUT	Ø Tubo	Lunghezza massima tubo (m)	Giunto standard*
ACCIAIO VERNICIATO	SF1242190	SF2442190	SFID42190	SFPN42190	600 bar **	M 1/2" F 1/2"	1/4"	50	9951
							3/8"	40	
							1/2"	30	
	SF1242191	SF2442191	SFID42191	SFPN42191	100 bar	M 1" F 3/4"	3/4"	18	9970
							1"	12	
ACCIAIO INOX AISI 304	SX1242190	SX2442190	SXID42190	SXPN42190	200 bar **	M 1/2" F 1/2"	1/4"	60	9968
							3/8"	40	
							1/2"	30	
	SX1242191	SX2442191	SXID42191	SXPN42191	100 bar	M 1" F 3/4"	3/4"	18	9970
							1"	12	

SERIE 400 - S3 Ø Disco 434 mm - Fascia 260 mm - Rullo 250 mm

	Mod. 12 Vcc	Mod. 24 Vcc	Mod. ID IDRAULICO	Mod. PNEUMATICO	Pressione massima Giunto	Connessioni IN - OUT	Ø Tubo	Lunghezza massima tubo (m)	Giunto standard*
ACCIAIO VERNICIATO	SF1242260	SF2442260	SFID42260	SFPN42260	600 bar **	M 1/2" F 1/2"	1/4"	60	9951
							3/8"	50	
							1/2"	40	
	SF1242261	SF2442261	SFID42261	SFPN42261	100 bar	M 1" F 3/4"	3/4"	20	9970
							1"	15	
ACCIAIO INOX AISI 304	SX1242260	SX2442260	SXID42260	SXPN42260	200 bar **	M 1/2" F 1/2"	1/4"	60	9968
							3/8"	50	
							1/2"	40	
	SX1242261	SX2442261	SXID42261	SXPN42261	100 bar	M 1" F 3/4"	3/4"	20	9970
							1"	15	

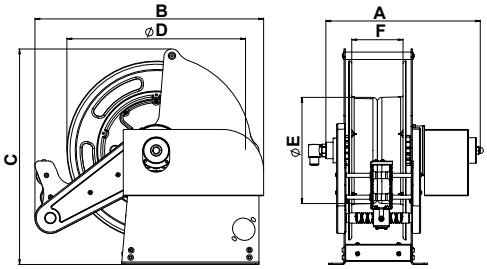

*) Gli avvolgitubo in acciaio verniciato montano di serie giunti con guarnizioni compatibili per olio minerale. Gli avvolgitubo in acciaio INOX montano di serie giunti con guarnizione in Viton® compatibile per acqua. Vedasi pag. 227 per la gamma completa di giunti con guarnizioni compatibili con altri liquidi.

**) In fase d'ordine specificare se l'utilizzo è con tubi a bassa pressione (vedi nota pag. 226 riguardo lo spacco del rullo).

DIMENSIONI E IMBALLI

Mod.	D (mm)	F (mm)	E (mm)	A-B-C (mm)	Dimensioni imballo (mm)	Peso (kg)
S1	434	130	250	358x544x538	670x800x900	23
S2	434	195	250	426x544x538	670x800x900	26
S3	434	260	250	491x544x538	670x800x900	28