CON GUIDATUBO

KIT GUIDATUBO A MOVIMENTO MANUALE

Guidatubo manuale di serie

Guidatubo automatico optional

OPTIONAL
Guidatubo automatico
NOVATG®

SERIE MOTORIZZATA - T2 Ø Disco 540 mm - Fascia 400 mm - Rullo 250 mm

	Mod. 12 Vcc	Mod. 24 Vcc	Mod. 230 V	Mod. SENZA GRUPPO ALIMENTAZIONE	Pressione massima Giunto	Connessioni IN - OUT	Ø Tubo	Lunghezza massima tubo (m)	Giunto standard*
ACCIAIO VERNICIATO	TF1252400	TF2452400	TF2352400	TFSGA52400	600 bar **	M 1/2" - F 1/2"	1/4"	280	9951
							3/8"	180	
							1/2"	130	
	TF1252401	TF2452401	TF2352401	TFSGA52401	100 bar	M 1" - F 3/4"	3/4"	80	9970
							1"	40	
ACCIAIO INOX AISI 304	TX1252400	TX2452400	TX2352400	TXSGA52400	200 bar **	M 1/2" - F 1/2"	1/4"	280	9968
							3/8"	180	
							1/2"	130	
	TX1252401	TX2452401	TX2352401	TXSGA52401	100 bar	M 1" - F 3/4"	3/4"	80	9970
							1"	40	

SERIE MOTORIZZATA - T3 Ø Disco 540 mm - Fascia 400 mm - Rullo 335 mm

	Mod. 12 Vcc	Mod. 24 Vcc	Mod. 230 V	Mod. SENZA GRUPPO ALIMENTAZIONE	Pressione massima Giunto	Connessioni IN - OUT	Ø Tubo	Lunghezza massima tubo (m)	Giunto standard*
ACCIAIO VERNICIATO	TF1253400	TF2453400	TF2353400	TFSGA53400	600 bar **	M 1/2" - F 1/2"	1/4"	200	9951
							3/8"	140	
							1/2"	100	
	TF1253401	TF2453401	TF2353401	TFSGA53401	100 bar	M 1" - F 3/4"	3/4"	55	9970
							1"	30	
	TF1253402	TF2453402	TF2353402	TFSGA53402	20 bar	M 1 1/4" - M 1 1/4"	1 1/4"	20	9980
	TF1253403	TF2453403	TF2353403	TFSGA53403		M 1 1/4" - M 1 1/2"	1 1/2"	15	9949
ACCIAIO INOX AISI 304	TX1253400	TX2453400	TX2353400	TXSGA53400	200 bar **	M 1/2" - F 1/2"	1/4"	200	9968
							3/8"	140	
							1/2"	100	
	TX1253401	TX2453401	TX2353401	TXSGA53401	100 bar	M 1" - F 3/4"	3/4"	55	9970
							1"	30	
	TX1253402	TX2453402	TX2353402	TXSGA53402	20 bar	M 1 1/4" - M 1 1/4"	1 1/4"	20	9946
	TX1253403	TX2453403	TX2353403	TXSGA53403		M 1 1/4" - M 1 1/2"	1 1/2"	15	9945

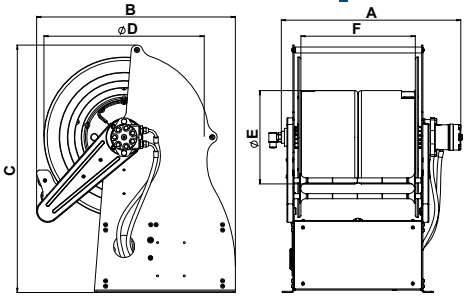

***) Gli avvolgitubo in acciaio verniciato montano di serie giunti con guarnizioni compatibili per olio minerale. Gli avvolgitubo in acciaio INOX montano di serie giunti con guarnizione in Viton® compatibile per acqua. Vedasi pag. 227 per la gamma completa di giunti con guarnizioni compatibili con altri liquidi.**

****) In fase d'ordine specificare se l'utilizzo è con tubi a bassa pressione (vedi nota pag. 226 riguardo lo spacco del rullo).**

DIMENSIONI E IMBALLI

Mod.	D (mm)	F (mm)	E (mm)	A-B-C (mm)	Dimensioni imballo (mm)	Peso (kg)
T2	540	400	250	586x670x834	670x800x901	70
T3	540	400	335	586x670x834	670x800x902	71