Guidatubo manuale di serie

SERIE MOTORIZZATA - T4 Ø Disco 680 mm - Fascia 400 mm - Rullo 250 mm

	Mod. 12 Vcc	Mod. 24 Vcc	Mod. 230 V	Mod. SENZA GRUPPO ALIMENTAZIONE	Pressione massima Giunto	Connessioni IN - OUT	Ø Tubo	Lunghezza massima tubo (m)	Giunto standard*
ACCIAIO VERNICIATO	TF1262401	TF2462401	TF2362401	TFSGA62401	100 bar	M 1" - F 3/4"	3/4"	130	9970
							1"	75	
ACCIAIO INOX AISI 304	TX1262401	TX2462401	TX2362401	TXSGA62401	100 bar	M 1" - F 3/4"	3/4"	130	9970
							1"	75	

Guidatubo automatico optional

SERIE MOTORIZZATA - T5 Ø Disco 680 mm - Fascia 400 mm - Rullo 335 mm

	Mod. 12 Vcc	Mod. 24 Vcc	Mod. 230 V	Mod. SENZA GRUPPO ALIMENTAZIONE	Pressione massima Giunto	Connessioni IN - OUT	Ø Tubo	Lunghezza massima tubo (m)	Giunto standard*
ACCIAIO VERNICIATO	TF1263401	TF2463401	TF2363401	TFSGA63401	100 bar	M 1" - F 3/4"	3/4"	100	9970
							1"	65	
	TF1263402	TF2463402	TF2363402	TFSGA63402	20 bar	M 1 1/4" - M 1 1/4"	1 1/4"	50	9980
	TF1263403	TF2463403	TF2363403	TFSGA63403		M 1 1/4" - M 1 1/2"	1 1/2"	30	9949
ACCIAIO INOX AISI 304	TX1263401	TX2463401	TX2363401	TXSGA63401	100 bar	M 1" - F 3/4"	3/4"	100	9970
							1"	65	
	TX1263402	TX2463402	TX2363402	TXSGA63402	20 bar	M 1 1/4" - M 1 1/4"	1 1/4"	50	9946
	TX1263403	TX2463403	TX2363403	TXSGA63403		M 1 1/4" - M 1 1/2"	1 1/2"	30	9945

Guidatubo manuale di serie

SERIE MOTORIZZATA - T6 Ø Disco 680 mm - Fascia 600 mm - Rullo 335 mm

	Mod. 12 Vcc	Mod. 24 Vcc	Mod. 230 V	Mod. SENZA GRUPPO ALIMENTAZIONE	Pressione massima Giunto	Connessioni IN - OUT	Ø Tubo	Lunghezza massima tubo (m)	Giunto standard*
ACCIAIO VERNICIATO	TF1263601	TF2463601	TF2363601	TFSGA63601	100 bar	M 1" - F 3/4"	3/4"	180	9970
							1"	90	
	TF1263602	TF2463602	TF2363602	TFSGA63602	20 bar	M 1 1/4" - M 1 1/4"	1 1/4"	75	9980
	TF1263603	TF2463603	TF2363603	TFSGA63603		M 1 1/4" - M 1 1/2"	1 1/2"	50	9949
ACCIAIO INOX AISI 304	TX1263601	TX2463601	TX2363601	TXSGA63601	100 bar	M 1" - F 3/4"	3/4"	180	9970
							1"	90	
	TX1263602	TX2463602	TX2363602	TXSGA63602	20 bar	M 1 1/4" - M 1 1/4"	1 1/4"	75	9946
	TX1263603	TX2463603	TX2363603	TXSGA63603		M 1 1/4" - M 1 1/2"	1 1/2"	50	9945

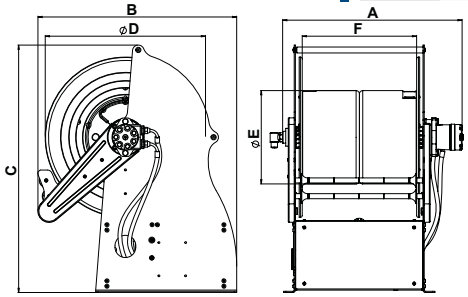

***) Gli avvolgitubo in acciaio verniciato montano di serie giunti con guarnizioni compatibili per olio minerale. Gli avvolgitubo in acciaio INOX montano di serie giunti con guarnizione in Viton® compatibile per acqua. Vedasi pag. 227 per la gamma completa di giunti con guarnizioni compatibili con altri liquidi.**

****) In fase d'ordine specificare se l'utilizzo è con tubi a bassa pressione (vedi nota pag. 226 riguardo lo spacco del rullo).**

DIMENSIONI E IMBALLI

Mod.	D (mm)	F (mm)	E (mm)	A-B-C (mm)	Dimensioni imballo (mm)	Peso (kg)
T4	680	400	250	586x730x894	670x800x903	74
T5	680	400	335	586x730x894	670x800x904	75
T6	680	600	335	786x730x894	-	78