SERIE 500 - A7 Ø Disco 540 mm - Fascia 130 mm - Rullo 335 mm

	Mod. CON GUIDATUBO	Pressione massima Giunto	Connessioni IN - OUT	Sviluppo Molla	Ø Tubo	Lunghezza massima tubo (m)	Staffa girevole	Giunto standard*
ACCIAIO VERNICIATO	AF5313200	600 bar **	M 1/2" - F 1/2"	20m	1/4"- 3/8"- 1/2"	20	39535	9951
	AF5313350			35m		35		
	AF5313201	100 bar	M 1" - F 3/4"	20m	3/4"	20		9970
					1"	12		
ACCIAIO INOX AISI 304	AX5313200	200 bar **	M 1/2" - F 1/2"	20m	1/4"- 3/8"- 1/2"	20	39600	9968
	AX5313350			35m		35		
	AX5313201	100 bar	M 1" - F 3/4"	20m	3/4"	20		9970
					1"	12		

SERIE 500 - A8 Ø Disco 540 mm - Fascia 195 mm - Rullo 335 mm

	Mod. CON GUIDATUBO	Pressione massima Giunto	Connessioni IN - OUT	Sviluppo Molla	Ø Tubo	Lunghezza massima tubo (m)	Staffa girevole	Giunto standard*
ACCIAIO VERNICIATO	AF5319350	600 bar **	M 1/2" - F 1/2"	35m	1/4"- 3/8"-1/2"	35	15001	9951
	AF5319351	100 Bar	M 1" - F 3/4"		3/4"	30		9970
	AF5319201			20m	3/4"	20		
					1"	18		
ACCIAIO INOX AISI 304	AX5319350	200 bar **	M 1/2" - F 1/2"	35m	1/4"- 3/8"-1/2"	35	50001	9968
	AX5319351	100 Bar	M 1" - F 3/4"		3/4"	30		9970
	AX5319201			20m	3/4"	20		
					1"	18		

SERIE 500 - A9 Ø Disco 540 mm - Fascia 260 mm - Rullo 335 mm

	Mod. CON GUIDATUBO	Pressione massima Giunto	Connessioni IN - OUT	Sviluppo Molla	Ø Tubo	Lunghezza massima tubo (m)	Staffa girevole	Giunto standard*
ACCIAIO VERNICIATO	AF5326350	600 bar **	M 1/2" - F 1/2"	35m	1/4"- 3/8"-1/2"	35	15002	9951
	AF5326351	100 bar	M 1" - F 3/4"		3/4"			9970
					1"	25		
ACCIAIO INOX AISI 304	AX5326350	200 bar **	M 1/2" - F 1/2"	35m	1/4"- 3/8"-1/2"	35	50002	9968
	AX5326351	100 bar	M 1" - F 3/4"		3/4"			9970
					1"	25		

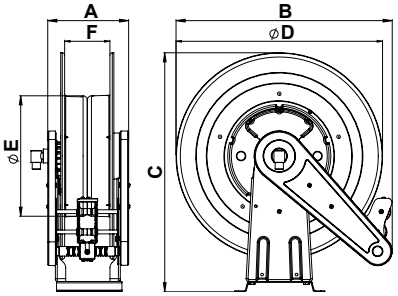

*) Gli avvolgitubo in acciaio verniciato montano di serie giunti con guarnizioni compatibili per olio minerale. Gli avvolgitubo in acciaio INOX montano di serie giunti con guarnizione in Viton® compatibile per acqua. Vedasi pag. 227 per la gamma completa di giunti con guarnizioni compatibili con altri liquidi.

**) In fase d'ordine specificare se l'utilizzo è con tubi a bassa pressione (vedi nota pag. 226 riguardo lo spacco del rullo).

DIMENSIONI E IMBALLI

Mod.	D (mm)	F (mm)	E (mm)	A-B-C (mm)	Dimensioni imballo (mm)	Peso (kg)
A7	540	130	335	281x565x626	700x420x660	20
A8	540	195	335	281x565x626	700x420x660	22
A9	540	260	335	346x565x626	700x420x660	23